


Pozzetti Monolite 2000®

Pozzetti in calcestruzzo a sezione circolare Ø 1000 e Ø 1200 realizzati in due soli elementi per altezze fino a tre metri circa. La base completa di fori d'innesto ed appositi giunti F910, il rivestimento in POLYCRETE® con sagomatura del fondo, il giunto GLIPP incorporato durante il getto e l'elemento di rialzo monolitico assicurano una perfetta tenuta sia da interno verso l'esterno che da esterno verso l'interno (acqua di falda). Se a questo aggiungiamo tubazioni in gres ceramico otteniamo una condotta fognaria che offre garanzie di durata e tenuta assolutamente ineguagliabili.

POZZETTO MONOLITE 2000® PER FOGNATURE

POZZETTO Ø 1.000

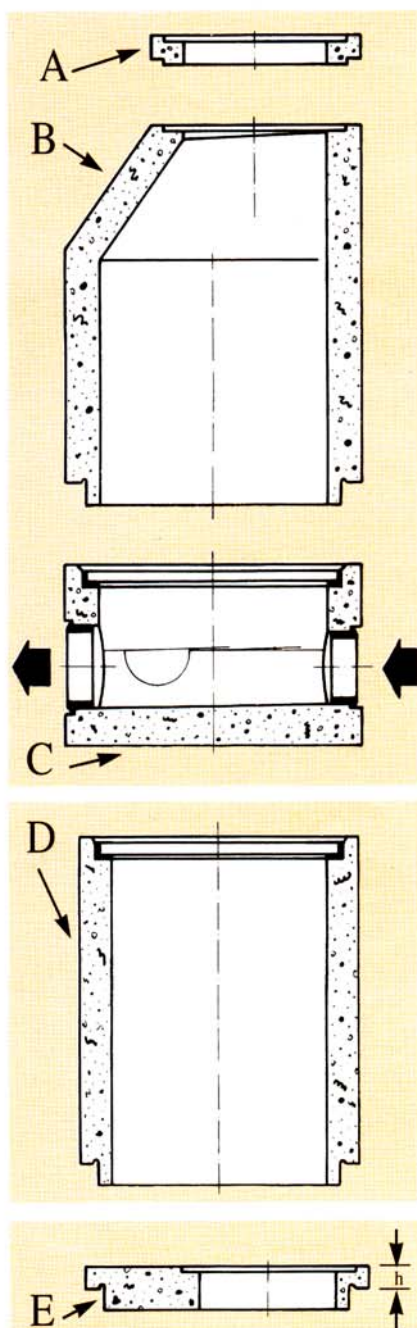

A) ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO

codice di riferim.	diametro interno mm	spessore pareti mm	h incastro mm	h tot. esterna mm	peso cad kg
26	625	150	20	50	45
27	625	150	20	100	90
28	625	150	20	200	180

B) ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO

codice di riferim.	diametro interno mm	spessore pareti mm	h tot. esterna mm	diametro riduzione mm	peso cad kg
18	1.000	150	600	625	820
19	1.000	150	850	625	1.140
20	1.000	150	1.100	625	1.480
21	1.000	150	1.350	625	1.780
22	1.000	150	1.600	625	2.160
23	1.000	150	1.850	625	2.480

C) ELEMENTO DI BASE

codice di riferim.	diametro interno mm	Ø max immissione mm	spess. pareti mm	h tot. esterna mm	h scorrimento mm	peso cad kg
1 - 6 - 12	1.000	200	150	800	590	1.400
1 - 6 - 12	1.000	250	150	800	580	1.400
1 - 6 - 12	1.000	300	150	800	620	1.400
1 - 6 - 12	1.000	350	150	800	620	1.400
2 - 7 - 13	1.000	400	230	1.000	750	2.300
2 - 7 - 13	1.000	500	230	1.100	850	2.400
2 - 7 - 13	1.000	600	230	1.200	950	2.600




D) ELEMENTO DI RIALZO

codice di riferim.	diametro interno mm	spessore pareti mm	h tot. esterna mm	peso cad kg
24	1.000	150	1.500	2.000

E) SOLETTA CIRCOLARE CON PASSO D'UOMO

codice di riferim.	diametro esterno mm	h altezza utile mm	diametro foro mm	peso cad kg
25	1.300	120	625	550

POZZETTO Ø 1.200

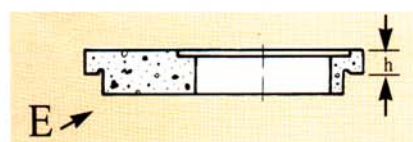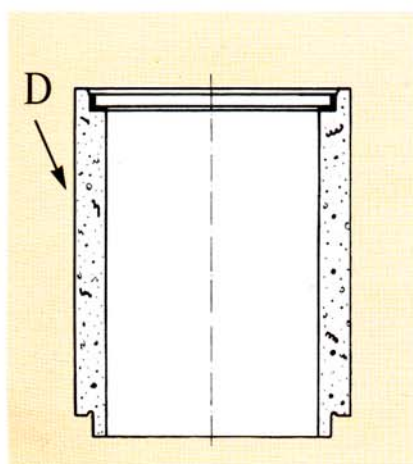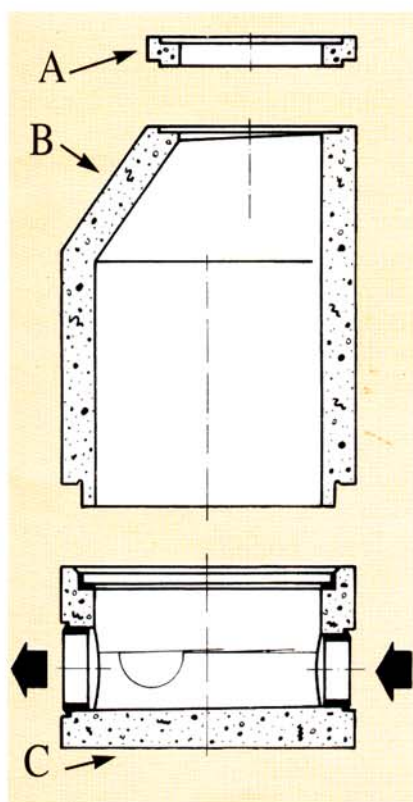

A) ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA CON INCASTRO

codice di riferim.	diametro interno mm	spessore pareti mm	h incastro mm	h tot. esterna mm	peso cad kg
26	625	150	20	50	45
27	625	150	20	100	90
28	625	150	20	200	180

B) ELEMENTO DI RIALZO MONOLITICO

codice di riferim.	diametro interno mm	spessore pareti mm	h tot. esterna mm	diametro riduzione mm	peso cad kg
66	1.200	150	600	625	900
67	1.200	150	850	625	1.200
68	1.200	150	1.100	625	1.600
69	1.200	150	1.350	625	2.000
70	1.200	150	1.600	625	2.400
71	1.200	150	1.850	625	2.800

C) ELEMENTO DI BASE

codice di riferim.	diametro interno mm	ø max immissione mm	spess. pareti mm	h tot. esterna mm	h scorrimento mm	peso cad kg
46-52-59	1.200	200	150	800	590	2.200
46-52-59	1.200	250	150	800	580	2.200
46-52-59	1.200	300	150	800	620	2.200
46-52-59	1.200	350	150	800	620	2.200
47-53-60	1.200	400	230	1.000	750	3.200
47-53-60	1.200	500	230	1.100	850	3.200
47-53-60	1.200	600	230	1.200	950	3.200
48-54-61	1.200	700	310	1.350	1.100	4.600
48-54-61	1.200	800	310	1.350	1.100	4.600

D) ELEMENTO DI RIALZO

codice di riferim.	diametro interno mm	spessore pareti mm	h totale esterna mm	peso cad kg
72	1.200	150	1.500	2.300

E) SOLETTA CIRCOLARE CON PASSO D'UOMO

codice di riferim.	diametro esterno mm	h altezza utile mm	diametro foro mm	peso cad kg
73	1.500	200	625	650